




ASPROBAR

Sellador impermeabilizante para tablillas y concreto

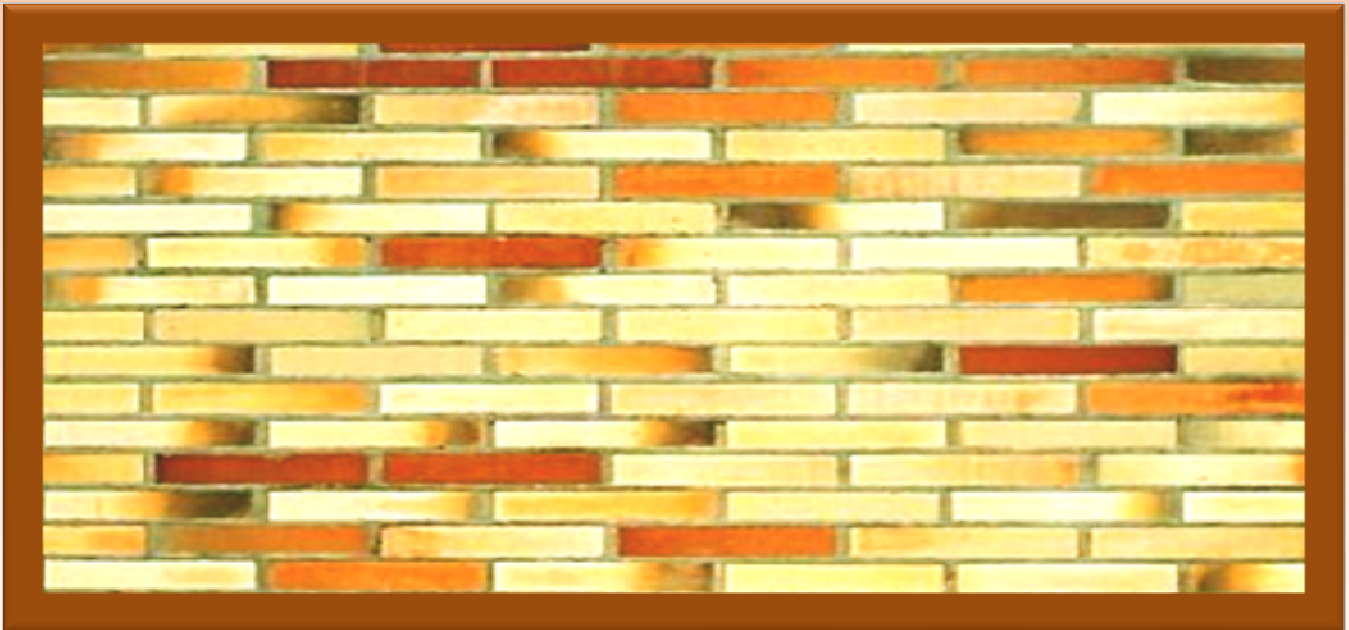

ECOLOGICO Y NO TOXICO
NO INFLAMABLE Y SEGURO
LARGA DURACION

ASPRO VENEZUELA C.A
J 29383201-2

ASPROBAR es un sellador impermeabilizante, base acuosa para tablillas y obra limpia. Es un producto ecológico y seguro, pues no es inflamable ni emite vapores orgánicos tóxicos a la atmosfera, como es el caso de los selladores tipo siliconados.

Al ser a base de agua, es fácil de aplicar y la limpieza de equipos se agiliza, lo que implica reducción de costos y mayor productividad.

Asprobar ha sido formulado con una resina de nueva tecnología y aditivos para proporcionar resistencia a los rayos U.V, por lo cual no amarillea con el transcurrir del tiempo. En su formulación se incluyen agentes Funguicidas y anti-algas, para evitar su formación en la superficie.

USOS

Ha sido desarrollada para uso sobre tablillas, ladrillos, trincote, obra limpia, mampostería, mármol, fibrocemento, paneles de yeso y cualquier superficie que requiera ser sellada e impermeabilizada, para evitar la absorción de agua de lluvia y los potenciales problemas de humedad que generan hongos y algas y afean el acabado de la superficie.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar seca, sana y limpia. En caso de requerir limpieza la superficie, usar detergente o ácido limpiador, indicado para fachadas. Use cepillo de cerdas duras, escoba, etc. para retirar manchas, polvo, residuos de mortero, aceites, pinturas, lacas u otras materias extrañas. Puede emplearse agua a presión con

hidrojet 2.500 a 3.000 lbs. Si existen grietas o fisuras, éstas antes de aplicar el **Asprobar**.

Aplicación:

Aplicar con brocha, rodillo o equipos aspersor. Se recomienda aplicar dos manos para óptima durabilidad, con un lapso entre mano y mano de 2 horas a 25° C. Se recomienda hacer ensayos de campo para determinar la cantidad de capas o de producto requerido por metro cuadrado, lo cual depende del tipo de superficie y su absorción.

RENDIMIENTO


Asprobar se aplica sin dilución y tiene un rendimiento entre aproximadamente 100 a 120 Mt² por cuñete de 5 galones, aplicado a una mano.

EMPAQUE:

Disponible en tambores de 53 gal, garrafas de 60 lts, cuñetes 05 gal y galones plásticos

SEGURIDAD Y ALMACENAJE:

Producto de mínima toxicidad, sin embargo evite contacto con la piel y los ojos. Almacenar en envases cerrados, en lugar bajo techo y fresco

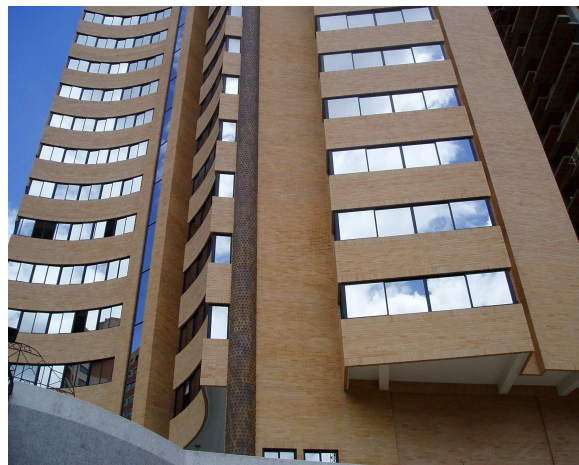

ASPRO VENEZUELA C.A

J 29383201-2

**Galpon 53, calle Independencia, sector El Vigia,
Estado Carabobo — Venezuela**

Tlfs (0241) 6142911 – 4157979

E mail: ventas.aspro@gmail.com, ger.aspro@cantv.net

Web: aspro.com.ve